



Maîtrisez **iD₄**
Bubendorff
en 8 pages
seulement



Nous allons vous étonner en restant simple !
C'est sûr !



BUBENDORFF

LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

MONO **iD₄**

MONO ITE **iD₄**

TRADI **iD₄**

ZIP **iD₄**



MONO - TRADI - ZIP

● Simple à métrer

Des abaques clairs en lecture directe pour faciliter le métrage.

● Simple à commander

Un bon de commande unique à tous les produits pour faciliter la commande.

● Simple à programmer

Une seule page pour toute la programmation des volets radio Bubendorff.





1 IMPLANTATIONS


POSE SOUS LINTEAU

$$LA = L_{\text{mini}} - 3 \text{ mm}$$

$$HB = H_{\text{mini}} - 5 \text{ mm}$$



Enroulement **intérieur**
Implantation N°1 : coulisse MA
et caisson 2x20°

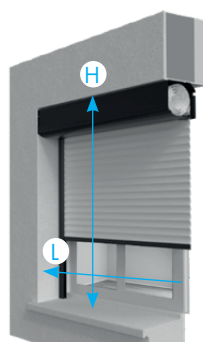


Enroulement **extérieur**
Implantation N°2 : coulisse MA
Implantation N°3 : coulisse MS

POSE EN FAÇADE

$$LA = L_{\text{maxi}} + 90 \text{ mm}$$



$$HB = H_{\text{maxi}} + \text{hauteur du caisson}$$





Enroulement **extérieur**
Implantation N°4 : coulisse MS
perçage de face

2 LIMITES DIMENSIONNELLES

MONO ID₄

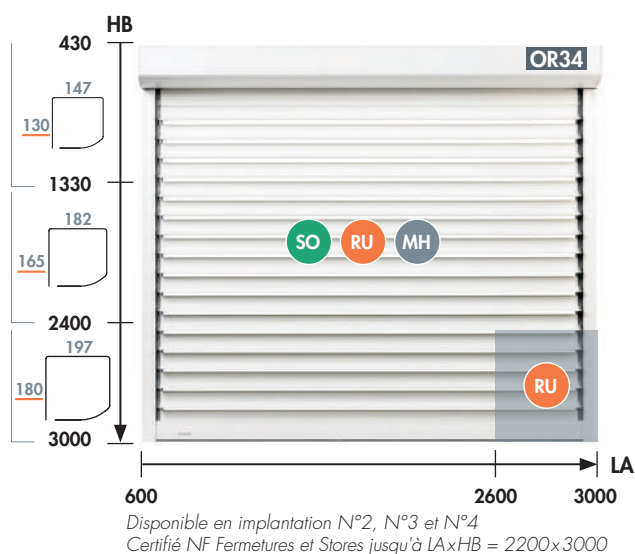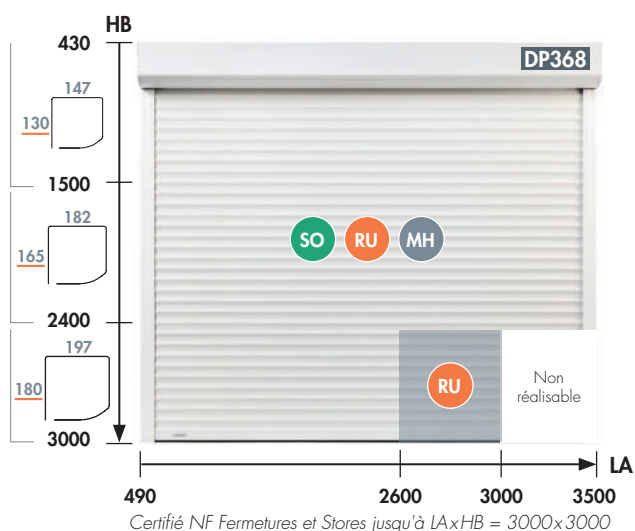

MONO ITE ID₄

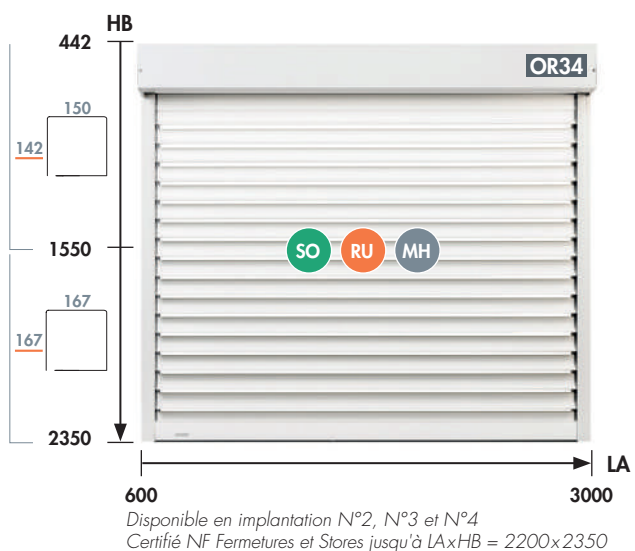
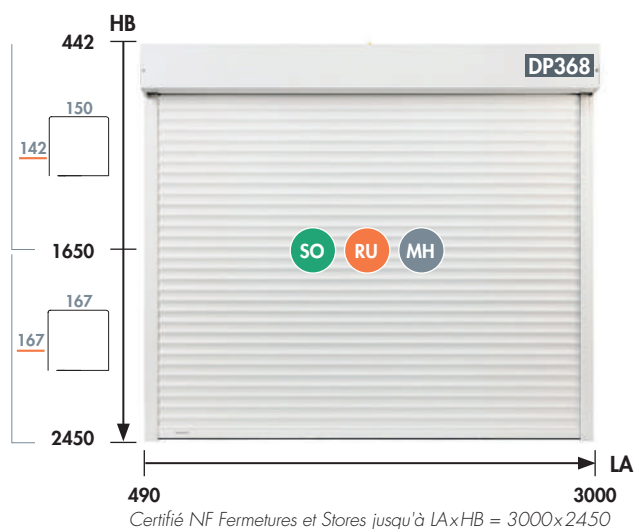


TRADI ID4

1 IMPLANTATIONS

DANS CAISSON MENUISÉ

LA = L_{mini}
HC = $H_{maxi} + 10\text{ mm}$





Enroulement intérieur
Implantation N°1 : perçage tableau
Implantation N°9 : perçage de face

DANS CAISSON TITAN

LA = L_{mini}
HC = $H_{maxi} + 30\text{ mm}$



Option sous-face

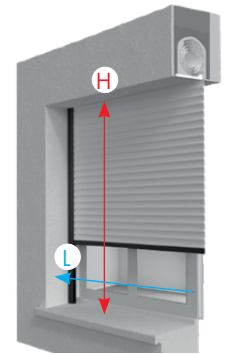

Enroulement extérieur
Implantation N°3 : perçage tableau
Implantation N°5 : perçage de face

2 LIMITES DIMENSIONNELLES

ØXXX : diamètres d'enroulement maximum

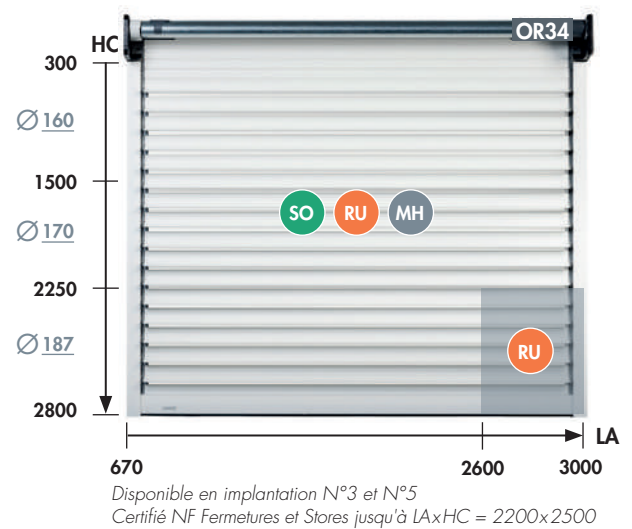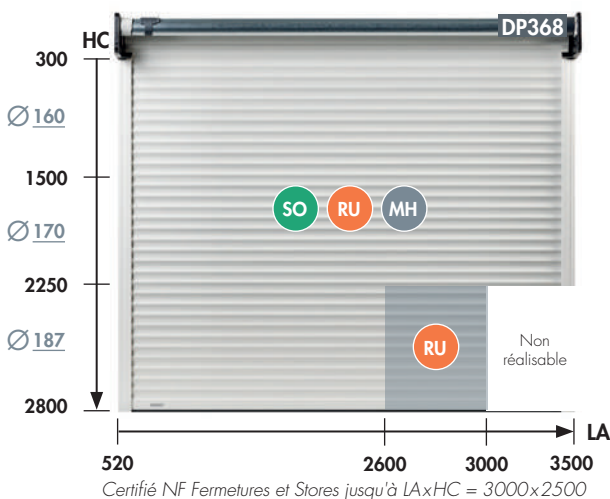

ZIP ID4



1 IMPLANTATIONS

POSE SOUS LINTEAU

LA = $L_{mini} - 3\text{ mm}$
HB = $H_{mini} - 5\text{ mm}$

POSE EN FAÇADE

LA = $L_{maxi} + 80\text{ mm}$
HB = $H_{maxi} + 106\text{ mm}$



Caisson profilé ou filé

Caisson filé


Pose sous linteau
Enroulement extérieur
Implantation N°3 : perçage en fond

Pose en façade
Enroulement extérieur
Implantation N°4 : perçage de face


Pose sous linteau
Enroulement intérieur
Implantation N°1 : perçage en fond

Schémas d'implantation : voir implantations MONO


2 LIMITES DIMENSIONNELLES

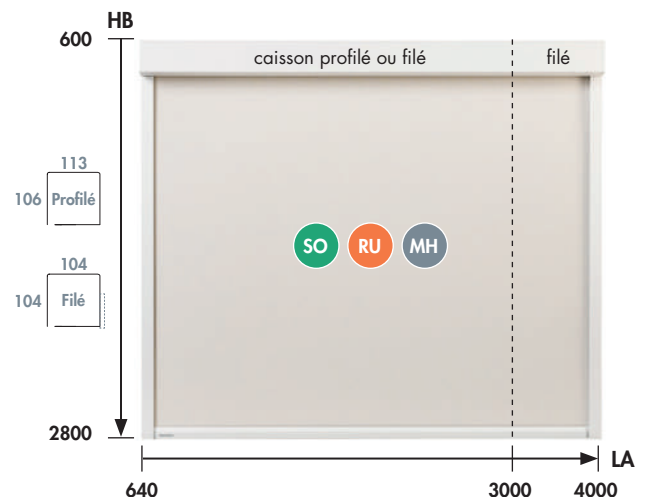

MULTIsystem®

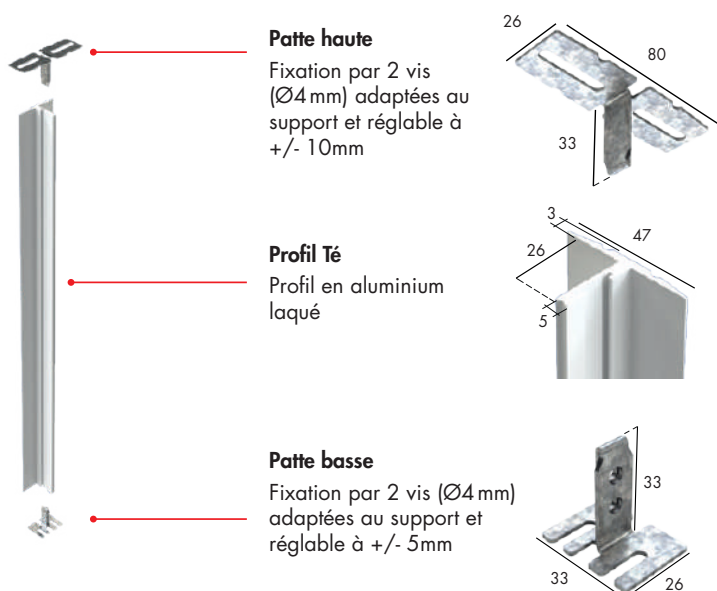




PRISE DE COTES VU DE L'INTÉRIEUR

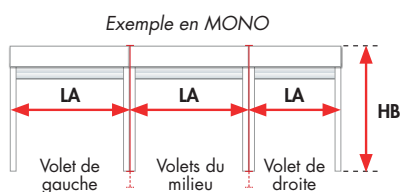

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE


MONO & MONO ITE

TRADI

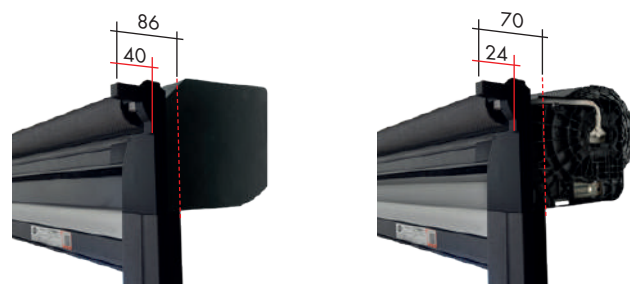

Option disponible en implantation N°3 avec tabliers DP368 et OR34.

TRADI **ID**₄ AVEC LAME DP413

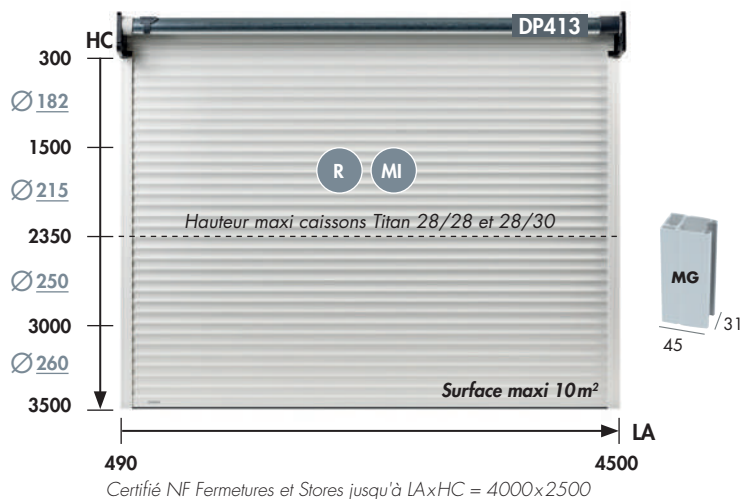

MOTORISATIONS DISPONIBLES

- R** Moteur radio, protocole Bubendorff avec câble 2 fils - Long. utile : 1,5m. Branchement idem moteur RU
- MI** Moteur filaire Bubendorff avec câble 4 fils - Long. utile : 1,5m. Branchement idem moteur MH

TEINTES DISPONIBLES

12 teintes tablier du nuancier standard (voir Guide de Vente).


CAISSON MONO ITE **ID**₄

EMBOUTS DE CAISSON

TEINTES

Blanc	Gris anthracite
100	117


- Embout teinte 100**
> associés aux teintes encadrement 100, 105, 225, 9001, 9010 et 1015
- Embout teinte 117**
> associés aux autres teintes encadrement



CORNIÈRE & CAISSON ENDUISABLE

Disponible en implantation N°2, N°3 et N°4

3 versions de caissons : carré simple **ou** carré + cornière **ou** carré + cornière + face enduisable

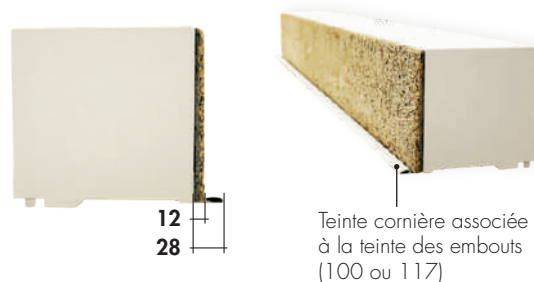

En cas de manœuvre SO, panneau PV déporté obligatoire

MOTORISATIONS


SO Moteur solaire



BUBENDORFF
Câble 2 fils - Long. utile : 1 m en Tradi
Temps de stockage maximum : 9 mois

Lorsque les conditions ne peuvent être remplies, l'option panneau solaire déporté de 3 mètres est obligatoire.

CONSIGNES D'IMPLANTATION


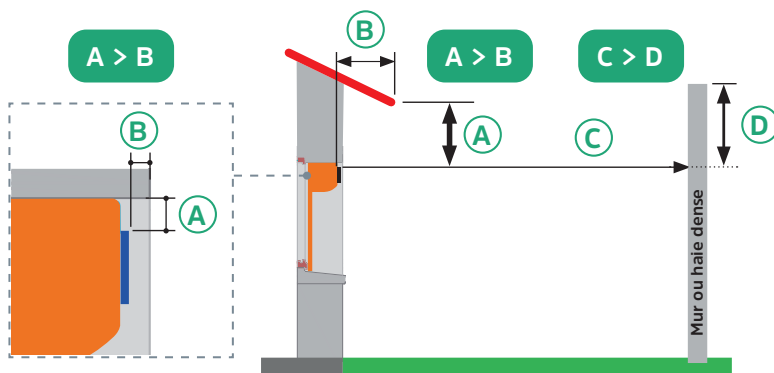


OPTION PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

- Ne pas mettre le panneau sur un appui de fenêtre
- Ne pas recouper ni prolonger le câble
- Longueur de câble : 3 mètres



Version panneau déporté
+ support mural + câble 3 m




Support mural fixe en option

RU Moteur radio universel



Câble 2 fils - Long. utile : 1,5 m / Option 5 m

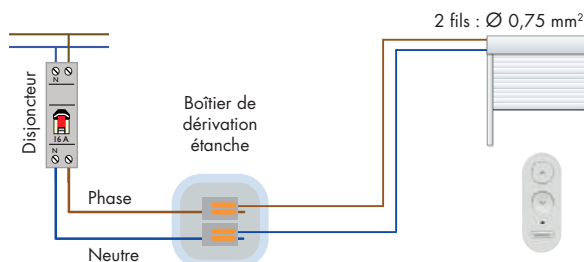

Support mural fixe en option

legrand

Netatmo

DELTA DORE

energeasyconnect
de REXEL

Hexa CONNECT


mais aussi ALEXA, IKEA ...

MH Moteur hybride




Câble 4 fils - Long. utile : 1,5 m / Option 5 m
Temps de stockage maximum : 18 mois

En commande radio seule

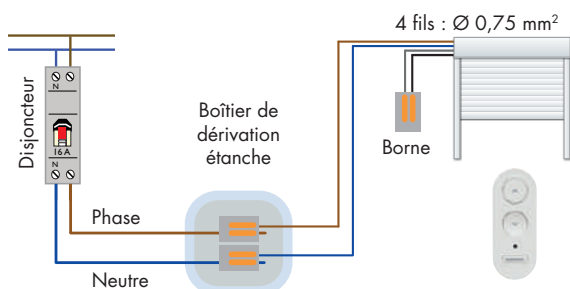

En commande radio et filaire avec inverseur à position fixe ou momentanée

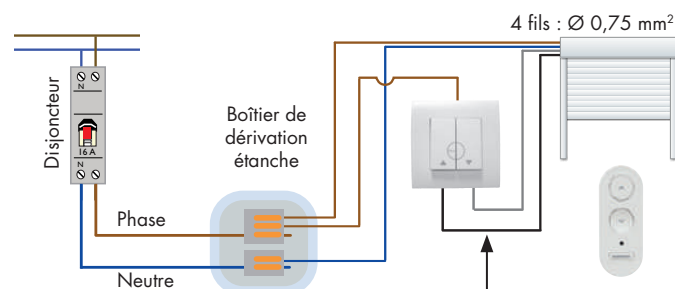


Fils noir et gris : montée/descente
À inverser pour changer le sens de rotation


PROGRAMMATION

En orange : action utilisateur / en bleu : réaction du produit
Actions à effectuer sur l'émetteur principal, sauf précision contraire

MISE EN SERVICE (OBLIGATOIRE)

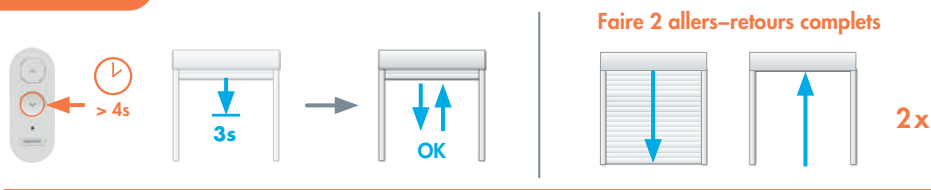

- SPÉCIFICITÉ **TABLIER OR34** : Réglage de la position fermée

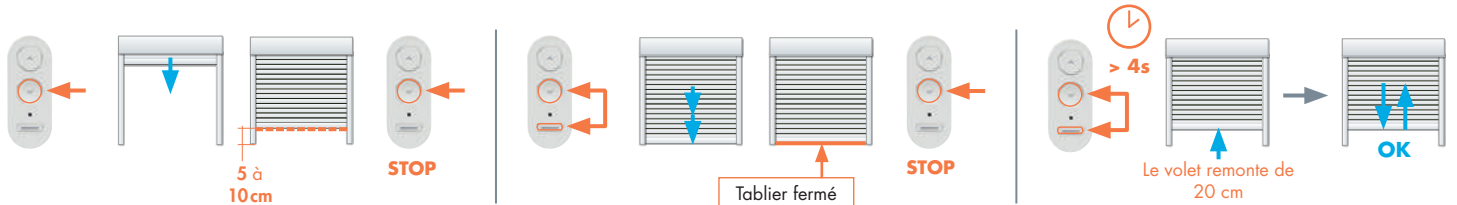

- SPÉCIFICITÉ **ZIP ID4** : Réglage de la butée basse




RÉINITIALISER LES BUTÉES




MODIFICATION DE LA BUTÉE HAUTE

Monter le volet un peu en dessous de la position souhaitée

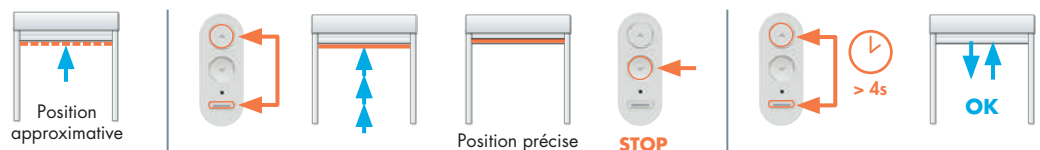

AJOUTER/SUPPRIMER UNE COMMANDE GROUPEE CLIMAT+

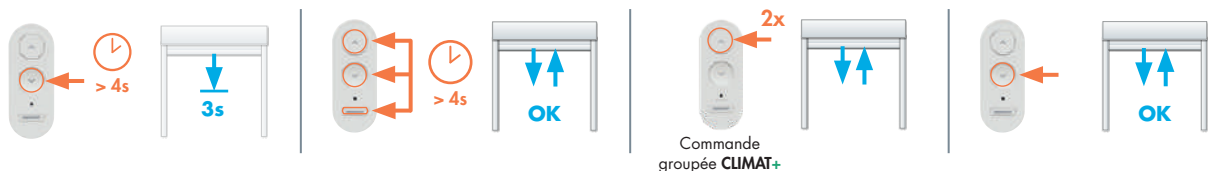

POSITION PRÉFÉRENTIELLE

Si LED verte, passer d'abord en LED rouge par appui de 4s sur **BUBENDORFF**




SUPPRIMER TOUTES LES COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES



● COMMANDE 4 CANAUX + HORLOGE

CHOIX DU CANAL

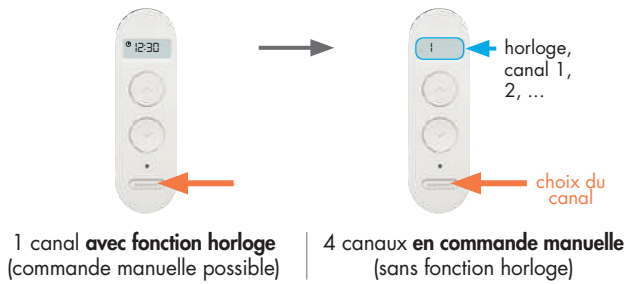

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE L'HORLOGE

MODE AUTOMATIQUE

Ouverture/fermeture des volets du groupe "horloge" aux heures définies + ouverture/fermeture manuelles des 4 canaux.




MODE MANUEL


Ouverture/fermeture manuelle des 4 canaux.



AJOUTER/SUPPRIMER UN VOLET À UN CANAL (HORLOGE OU MANUEL)

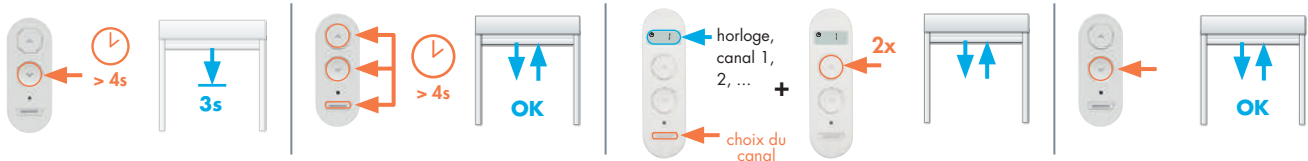


PROGRAMMATION DE L'HORLOGE

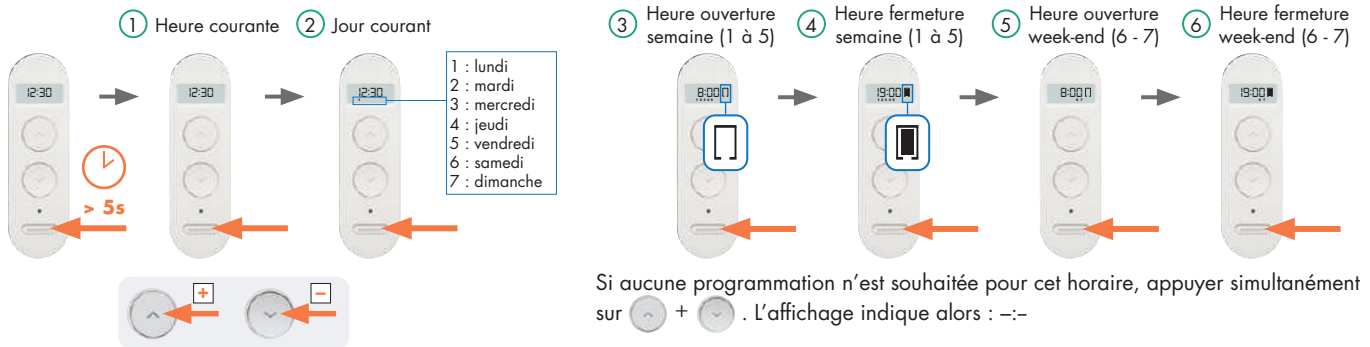

● IDIAMANT WITH NETATMO

MISE EN SERVICE

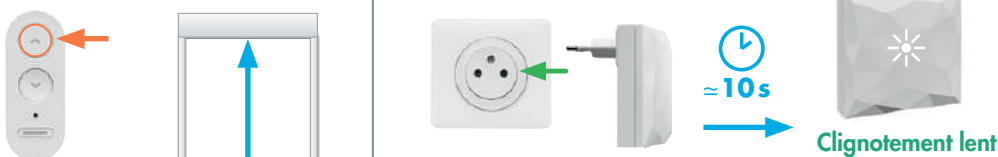


Si le voyant lumineux du module ne clignote pas, appuyer sur son bouton pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il clignote.



• Finalisation de l'installation par l'utilisateur

Télécharger l'application Home + Control de Legrand sur le smartphone de l'utilisateur qui sera guidé pas à pas par l'application.



● ZIGBEE RU Procédure d'appairage identique quelle que soit la box compatible



Bon de commande

N° compte client : _____

Réf. chantier : _____

Livraison différée : _____ Date mise en service : _____

☐ Livraison en J+8 ouvrés
(Mono & Tradi, DP368, teinte 100 ou 117)

☐ Transport par porteur

Date : ____ / ____ / ____

Signature / cachet

MONO iD ₄	MONO ITE iD ₄	TRADI iD ₄	ZIP iD ₄
☐ 20° ☐ 2x20°	☐ Standard ☐ Option cornière ☐ Option enduisable		☐ profilé ☐ filé

Teintes	Tablier / Toile	
	Encadrement	

Options	CLIMAT+ (4 maxi)	☐
	Horloge 4 canaux	☐
	iDiamant	☐
	Support mural fixe	☐

Pack SAV	5 ans	☐
	7 ans	☐
	10 ans	☐
Inverseur moteur filaire		☐

Côtés gauche ou droit : toujours vus de l'intérieur - Mesures : exprimées en mm - Tolérances de fabrication : 0/-3 mm

		A	B	C	D	E	F
Repère	Désignation						
	Nombre de produits						
Dimensions	Largeur (LA en mm)						
	Hauteur (HB : Mono, Mono ITE & Zip. HC : Tradi. En mm)						
Autres tabliers	OR34 (lames orientables)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	DP413 (lames ajourables 45x13)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Implantation	N°1 (enroulement intérieur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	N°2 (enroulement extérieur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	N°3 (enroulement extérieur en pose tableau)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	N°4 (enroulement extérieur en pose façade)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	N°5 (Tradi enroulement extérieur en pose de face)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	N°9 (Tradi enroulement intérieur en pose de face)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Type de manœuvre	SO (solaire avec panneau intégré - Tradi câble 1m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SO déporté (solaire avec câble 3m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	RU (radio universel - Bubendorff et Zigbee 3.0)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	MH (hybride radio et filaire)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	R (radio pour DP413)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	MI (filaire sans inverseur pour DP413)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Option câble de 5m (MH ou RU)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Côté de manœuvre	Gauche en vue de l'intérieur (sauf SO)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Droite en vue de l'intérieur (sauf SO)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
MULTIsystem®	Gauche (vu de l'intérieur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Milieu (vu de l'intérieur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Droite (vu de l'intérieur)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
MONO, TRADI et MONO ITE	Taille caisson 165 en MONO et 167 en MONO ITE	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Taille caisson 180 en MONO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Moustiquaire intégrée (Implantation N°3)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sous-face pour TRADI dans caisson Titan	Largeur sous-face						
	Couleur sous-face						
	Type de caisson Titan 28x28 ou 28x30	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type de caisson Titan 30x30	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ J'ai lu et accepté les CGV Bubendorff qui m'ont été remises (disponibles sur l'Espace Professionnel Bubendorff).